

Delikli bant: farklı çap ve genişlikler için universal uygulamalı

Cırcırlı kilit: aletsiz montaj ve sökme işlemi

Vida kilidi: kolay montaj, yüksek tutma kuvveti

Farklı besleme seçenekleri: kit halinde, seri ya da müşteri spesifikasyonu

Universal Kelepçe 174

Malzeme

174 Tüm parçalar paslanmaz çeliktir, Malzeme no. 1.4301/

UNS S30400

Opsiyonel alternatif malzemeler

Seri

Boyut aralığı	genişlik x kalınlık
≥ 35.0 mm	10.0 x 0.5 mm
≥ 80.0 mm	18.0 x 0.8 mm*
≥ 150.0 mm	30.0 x 0.7 mm**

* 18 mm vida kilidi ile kullanıma uygun


** 30 mm vida kilidi ile kullanıma uygun



Vida kilidi 18 mm



Cırcırlı kilit

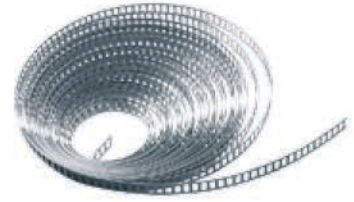

Delikli çelik bant

Kelepçe Tasarımı

Konsept

Delikli çelik bantla birleştirilen bağımsız sıkma mekanizması (vidalı ya da cırcırlı kilit) - kelepçeler yuvarlak ya da düzensiz şekilli olabilir.

Kitler halinde, toptan ya da müşteri spesifikasyonuna uygun olarak temin edilir. Integral tolerans dengeleme ve deliksiz bantlı özel modeller mevcuttur.

Universal kelepçeler standart genişlik ve kalınlıklarda temin edilebilir.

Bant boyutları, beklenen ortam koşullarında gerekli tutma özelliklerini sağlamak için gerekli olan radyal kuvveti (sıkma kuvveti) verecek şekilde seçilmelidir.

Montaj Önerileri

Vidalı Kilit montajı için düz ağızlı tornavida ya da lokma anahtarı kullanılmasını öneriyoruz.

Statik sıkma torku

10 mm bant genişliği için vida kilidi : maks. 3 Nm

18 mm bant genişliği için vida kilidi : maks. 10 Nm

30 mm bant genişliği için vida kilidi : maks. 20 Nm

Montaj talimatları

Vida kilidi tipi



Kelepçe uzunluğunu belirleyin, ör. kelepçele-
necek olan nesnenin
çevresine sarın ve
yaklaşık 50 mm ilave
edin.



Bandi istenen uzunlukta
kesin. Olası yaralanmaları
önlemek için keskin
kenarları bir eğe ile
törpüleyin ve açılı köşele-
ri kesin.



Yaklaşık 30 mm bant
materyalini, tutucu
yuvanın üzerinden
geçirin ve kalan şeridin
altından geriye doğru
katlayın.



Kelepçeyi nesnenin
üzerine yerleştirin.
Bantın serbest kalan
ucunu kancaların üzerin-
den ve vidanın altından
geçirerek, vida kilidi
gövdesinden dışarıya
uzatın. Kancaları müm-
kün olan en sıkı konum-
da deliklere kilitleyin.



Kelepçeyi bir
tornavida veya bir somun
anahtarını ile sıkın.


Cırcırlı kilit tipi



Kelepçe uzunluğunu
belirleyin, ör. kelepçele-
necek olan nesnenin
çevresine sarın ve
yaklaşık 50 mm ilave
edin.



Bandi istenen uzunlukta
kesin. Olası yaralanmaları
önlemek için keskin
kenarları bir eğe ile
törpüleyin ve açılı köşele-
ri kesin.



Yaklaşık 30 mm bant
materyalini, tutucu
yuvanın üzerinden
geçirin ve kalan şeridin
altından geriye doğru
katlayın.



Kolu açık konuma getirin,
bantın ucunu kilit kavisi
ile eşleşecek şekilde
önceden biçimlendirin.
Serbest kalan ucu, kilit
gövdesini geçecek
şekilde uzatmak üzere
dilin altından ve yuvanın
içinden geçirin.



Kelepçeyi nesnenin
üzerine yerleştirin.
Minimum kuvvetle, çelik
bandın serbest kalan
ucunu aşağı bastırın,
gergin duruma gelene
dek kolu geri ve ileri
mandallayın. Kolu, tutulu
nihai konumda sıkıca
kilitleyin. "Kilitleme
oyuğu" kazara açılmaları
önler.

Sipariþ bilgileri

Parça No.	Ref. No.	Boyut aralıđı (mm)
-----------	----------	--------------------

Vida kilidi

10 mm bant geniřliđi ile uyumludur		
17400003	540R/10-	40 – 100
17400002	540R/10+	100 – ...

18 mm bant geniřliđi ile uyumludur		
17400005	540R/18-	80 – 150
17400004	540R/18+	150 – ...

30 mm bant geniřliđi ile uyumludur		
17400006	540R/30+	150 – ...

Cırcırlı kilit

10 mm bant geniřliđi ile uyumludur		
17400063	504R/60-	35 – 60
17400064	504R/60+	60 – ...

Parça No.	Ref. No.	Bant uzunluđu (mm)
-----------	----------	--------------------

Delikli çelik bant

Geniřlik 10 mm, malzeme kalınlıđı 0.5 mm		
17400067	501R/10	10
17400081	501R/20	20

Geniřlik 18 mm, malzeme kalınlıđı 0.8 mm		
17400077	518R/10	10
17400079	518R/20	20

Çelik bant

Geniřlik 30 mm, malzeme kalınlıđı 0.7 mm		
17400101	530R/10	10
17401421	530R/20	20